


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso seco	950 kg
Inclinação máxima	60°
Largura do Robô	1140 mm / 1540 mm
Offset do Implemento	400 mm + 400 mm
Motor	YANMAR 3TNV80F-SDSA
Nº de cilindros	3
Cavalagem do motor	26 hp / 17.8 kw
Torque do motor	87 Nm @ 1680 rpm
Emissões	Stage V - EPA Tier 4 Final
Tanque de combustível	Diesel 20 L
Sistema de refrigeração	Líquido
Bomba hidráulica principal	42 L / m @ 210 bar
Serviços de bombas hidráulicas	10 L / m @ 180 bar
Tanque de óleo hidráulico	17 L
Linhas auxiliares hidráulicas	2 On/Off
Transmissão	Proporcional Hidráulico
Velocidade	9 km / h
Ventilador reversível	Sim

©MDB Srl 2024 - Fotos, especificações técnicas e construtivas sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os direitos reservados.

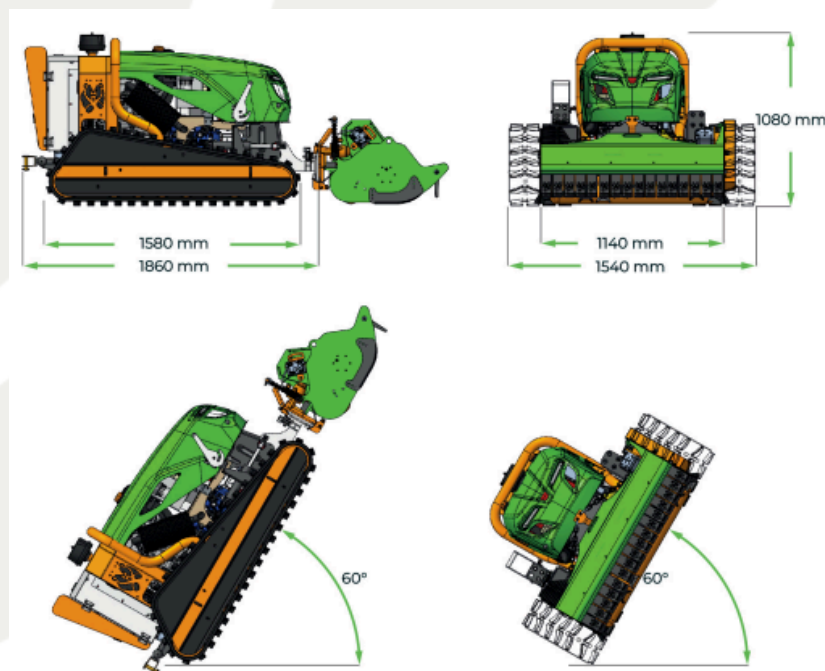

LV-300-PRO-Brochure-PRINT-IT-v4.4

TRARK



ROBÔ ROÇADEIRA

LV 300 PRO



O ROBÔ MAIS VERSÁTIL E ÁGIL UMA VERDADEIRA OBRA DE ARTE

A placa de acoplamento rápido é feita para uma variedade de acessórios para manutenção de paisagens, limpeza de margens de estradas e rodovias.



TRARK


www.trark.com.br
Rua Alaska 344, Jardim Canadá
Nova Lima - MG - Brasil
Gustavo Parra, Gerente Comercial





**CONSUMO REDUZIDO, MELHOR
MANOBRABILIDADE E TRANSPORTE
MAIS FÁCIL**

As dimensões compactas e o baixo peso permitem que os Green Climbers tenham a melhor relação peso/potência.



MAIOR ESTABILIDADE

O material rodante de largura variável proporciona uma estabilidade inigualável em terrenos irregulares e íngremes e pode ser ajustado diretamente pelo controle remoto.



**TRABALHE EM QUALQUER DIREÇÃO
EM INCLINAÇÕES DE ATÉ 60°**

O baixo centro de gravidade, o material rodante extensível e as esteiras de perfil alto proporcionam uma estabilidade inigualável em terrenos irregulares e íngremes com até 60° de inclinação.



MAIOR FLEXIBILIDADE

O movimento lateral da placa frontal permite trabalhar além da área de cobertura da máquina de até 800 mm.



MAIOR TRAÇÃO NO SOLO

O LV 300 PRO tem a capacidade de trabalhar mesmo em solo lamacento ou solto.



**MAIOR ESTABILIDADE E
ESTEIRAS SEMPRE NO LUGAR**

Nosso material rodante, com seu sistema patenteado de proteção de esteiras, aumenta drasticamente a estabilidade e a confiabilidade.

