


Green Climber – LV 800 PRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso seco	1910 kg
Gradiente de trabalho	60°
Material rodante extensível	1510 mm / 1910 mm
Deslocamento lateral do implemento	500 mm + 500 mm
Motor	KOHLER KDI2504TCR/26°
N. de cilindros	4
Potência do motor	74.3 hp / 55.4 kw
Torque do motor	315 Nm @ 1500 rpm
Emissões	Stage V – EPA Tier 4 Final
Capacidade do tanque de combustível	52 L Diesel
Sistema de resfriamento	Líquido
Bomba principal de fixação	106 L/m @ 350 bar
Bomba de serviço	35 L/m @ 180 bar
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	32 L
Linhas auxiliares hidráulicas	3 Proporcional
Transmissão	Hidráulico Proporcional
Velocidade	9 km/h
Ventilador reversível	Sim

© MDB Srl 2024 - As especificações de imagem, técnicas e de construção estão sujeitas a alterações sem obrigação de notificação prévia. Todos os direitos reservados.

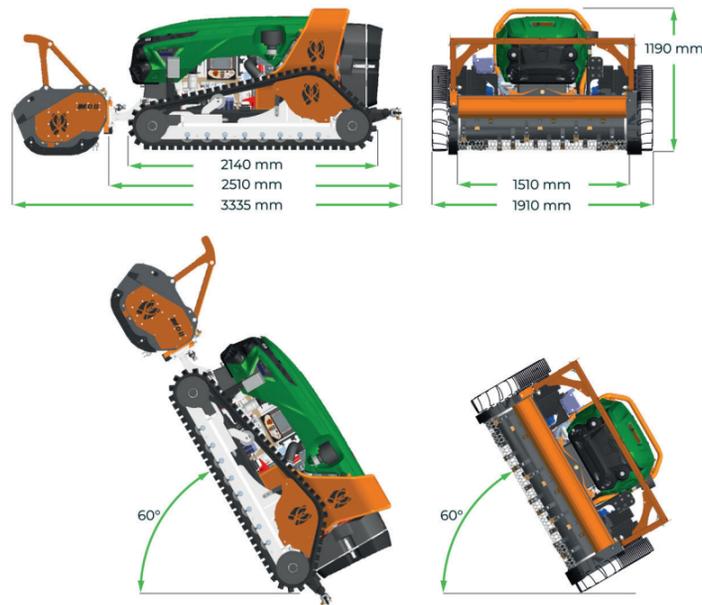

LV-800-PRO-Brochure-PRINT-PT-v4.6.2



GREEN CLIMBER LV 800 PRO



UMA MÁQUINA ROBUSTA PARA AS TAREFAS MAIS DIFÍCEIS

PROJETADO PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO FLORESTAL; UMA AMPLA GAMA DE IMPLEMENTOS ADEQUADOS PARA TAREFAS FLORESTAIS PESADAS, COMO DERRUBADA DE ÁRVORES, TRITURAÇÃO DE TOCOS E PICAGEM DE MADEIRA.



MDB srl
www.mdb srl.com
Via Cupone 13
66022 Fossacesia (CH)
Italia





MENOR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, MELHOR CAPACIDADE DE MANOBRA E TRANSPORTE MAIS FÁCIL

As dimensões compactas e o baixo peso permitem que os Green Climbers tenham a melhor relação peso-potência.



TRABALHAR EM QUALQUER DIREÇÃO EM INCLINAÇÕES DE ATÉ 60°

O centro de gravidade mais baixo de sua categoria. Isso significa que os Green Climbers podem trabalhar mesmo em condições extremas.



RESISTÊNCIA MÁXIMA

A estrutura de aço de alta resistência torna nossos Green Climbers os mais leves de sua categoria. Um guincho montado na barra traseira faz parte da configuração padrão do **LV 800 PRO**.



MAIOR ÁREA DE COBERTURA

O **LV 800 PRO** tem a capacidade de trabalhar mesmo em solo lamacento ou solto.



MAIOR ESTABILIDADE

O material rodante de largura variável proporciona uma estabilidade inigualável em terrenos irregulares e íngremes e pode ser ajustado diretamente pelo controle remoto.



MAIOR FLEXIBILIDADE

O movimento lateral da ferramenta permite trabalhar além da área de cobertura da máquina de até 1.000 mm.



MAIOR ESTABILIDADE E ESTEIRAS SEMPRE NO LUGAR

Nosso material rodante, com seu sistema patenteado de proteção de esteiras, aumenta drasticamente a estabilidade e a confiabilidade.



ECONOMIA DE TEMPO

O sistema de conexão/desconexão rápida permite economia de tempo na troca dos acessórios. Um método sem ferramentas para trocar os acessórios para o trabalho necessário.

