ROBÔ ROÇADEIRA – F 300 PRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso seco	785 kg
Inclinação máxima	60º
Largura do Robô	1570 mm
Offset do Implemento	-
Motor	YANMAR 3TNV80A
Nº de cilindros	3
Cavalagem do motor	24 cv / 17.8 kW
Torque do motor	64 N.m @ 1900 rpm
Emissões	Estágio V - EPA Tier 4 Final
Tanque de combustível	Diesel 20 L
Sistema de refrigeração	Líquido
Bomba hidráulica principal	31 L / m @ 210 bar
Serviços de bombas hidráulicas	10 L / m @ 180 bar
Tanque de óleo hidráulico	11 L
Linhas auxiliares hidráulicas	-
Transmissão	Proporcional Hidrostático
Velocidade	9 km / h
Ventilador reversível	Sim

©MDB Srl 2024 - Fotos, especificações técnicas e construtivas sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os direitos reservados.

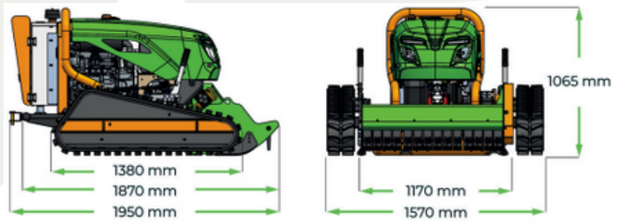





TRARK
www.trark.com.br
Rua Alaska 344, Jardim Canadá
Nova Lima - MG - Brasil
Gustavo Parra, Gerente Comercial

LV-300-PRO-Brochure-PRINT-IT-v4.4

TRARK | MDB

ROBÔ ROÇADEIRA

F 300 PRO

O CLÁSSICO ROBÔ DE ROÇADA PERFEITO PARA O&M FOTOVOLTAICA

O Robô Roçadeira F300 Pro é perfeito para manutenção de paisagens, limpeza de margens de estradas e rodovias e, principalmente, manutenção em UFVs.

CONSUMO REDUZIDO, MELHOR MANOBRABILIDADE E TRANSPORTE MAIS FÁCIL

As dimensões compactas e o baixo peso permitem que os Green Climbers tenham a melhor relação peso/potência.

MAIOR ESTABILIDADE

O material rodante de largura variável proporciona uma estabilidade inigualável em terrenos irregulares e íngremes e pode ser ajustado diretamente pelo controle remoto.

TRABALHE EM QUALQUER DIREÇÃO EM INCLINAÇÕES DE ATÉ 60°

O baixo centro de gravidade, o material rodante extensível e as esteiras de perfil alto proporcionam uma estabilidade inigualável em terrenos irregulares e íngremes com até 60° de inclinação.

SEMPRE PRONTO PARA AÇÃO

O Smart Battery System (SBS) é um compartimento selado integrado que abriga um carregador de bateria para o controle remoto. A bateria sobressalente é recarregada automaticamente enquanto a máquina está funcionando

MAIOR TRAÇÃO NO SOLO

O F 300 PRO tem a capacidade de trabalhar mesmo em solo lamacento ou solto.

SEGURANÇA

O controle remoto integra todos os movimentos. A condução é extremamente fácil e precisa com um único joystick para operar e dirigir as esteiras